



STAALBOUW ● CONSTRUCTIE ● RENOVATIE

ALUMINIUM HEKWERK SYSTEMEN

HEKWERKEN EN PRIVACY SCHERMEN

Almex Renovatie B.V.

Sloterweg 320 - 1171 VJ - Badhoevedorp

0031 - (0)20 - 659 27 16

0031 - (0)20 - 659 86 38

info@almexrenovatie.nl

www.almexrenovatie.nl



Almex Renovatie B.V. is een onderdeel van de Almex Metaal Groep en is een geavanceerd, professioneel metaalbewerkingsbedrijf.

Wij zijn gespecialiseerd in het vernieuwen van randbalken, balkonhekken, inpandig staalconstructie werk, aluminium hekwerken en stalen sierhekwerken, waarbij kwaliteit, veiligheid en milieu hoog in het vaandel staan.

Onze Aluminium hekken, Privacy schermen en sierhekwerken zijn toepasbaar voor nagenoeg elk balkon, veranda en dakterrassen.

Voor een geheel vrijblijvende offerte kunt u contact met ons opnemen en/of het maken voor een afspraak om de situatie ter plaatse te bekijken en in te meten.



STAALBOUW ● CONSTRUCTIE ● RENOVATIE



Almex Renovatie B.V.

Sloterweg 320 - 1171 VJ - Badhoevedorp

0031 - (0)20 - 659 27 16

0031 - (0)20 - 659 86 38

info@almexrenovatie.nl

www.almexrenovatie.nl

Aluminium plankenhekwerk
Model APH 12060



STAALBOUW ● CONSTRUCTIE ● RENOVATIE



Aluminium plankenhekwerk

Model APH 12060

Het Almex model APH12060 plankenhekwerk is ontworpen als een robust, simpel te installeren hekwerk met een hoge afgewerkte kwaliteit.

De componenten van het Almex systeem zijn als volgt:


- Thermisch verzinkte en/of gepoedercoate stalen balusters uit koker 120x120
- Gepoedercoate hekwerken. (standaard in RAL9001)
- Elegante handregel met afgeronde hoeken, afm 120x60 mm
- Plankspijlen, afm. 100x20 mm gemonteerd op een maximale afstand van h.o.h. 200 mm
- Afstand beloopbaarniveau tot onderzijde van het hekwerk is 50 mm
- Totale hoogte van het hekwerk vanaf het beloopbaar niveau is 1000 mm of 1200 mm

Uiterlijk

- Robuste vormgeving, aluminium oxideert niet en daarom geen roest.



STAALBOUW ● CONSTRUCTIE ● RENOVATIE

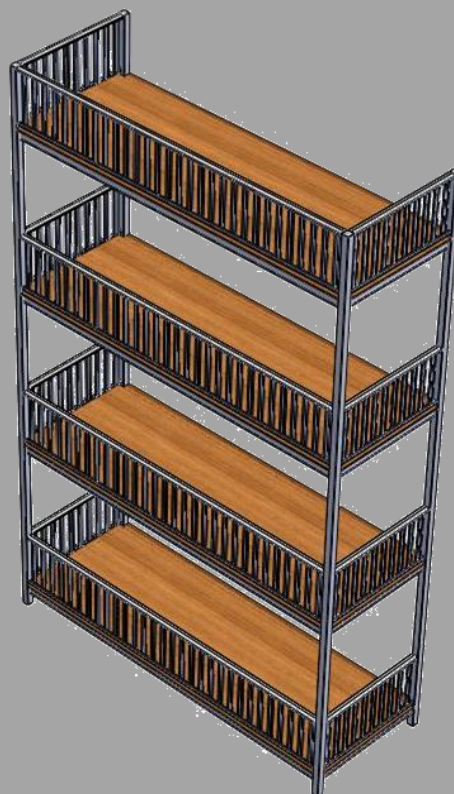

Almex Renovatie B.V.

Sloterweg 320 - 1171 VJ - Badhoevedorp
0031 - (0)20 - 659 27 16
0031 - (0)20 - 659 86 38

info@almexrenovatie.nl

www.almexrenovatie.nl

Aluminium spijlenhekwerk

Model ASH 30151

Het Almex model ASH30151 systeemhekwerk is ontworpen als een economisch, simpel te installeren hekwerk met een hoge afgewerkte kwaliteit.

De componenten van het Almex systeem zijn als volgt:


- Thermisch verzinkte en/of gepoedercoate stalen balusters uit plastaal 70x12 mm of uit koker 70x70 mm
- Technisch naturel geanodiseerde of gepoedercoate hekwerken. (standaard in RAL9001)
- Elegante handregel met afgeronde hoeken, afm 66x28 mm
- Spijlen zijn rechthoekig, afm. 30x15 mm gemonteerd op een maximale afstand van h.o.h. 115 mm
- Afstand beloopbaarniveau tot onderzijde van het hekwerk is 50 mm
- Totale hoogte van het hekwerk vanaf het beloopbaar niveau is 1000 mm of 1200 mm

Uiterlijk

- Elegante vormgeving, aluminium oxideert niet en daarom geen roest.



STAALBOUW ● CONSTRUCTIE ● RENOVATIE

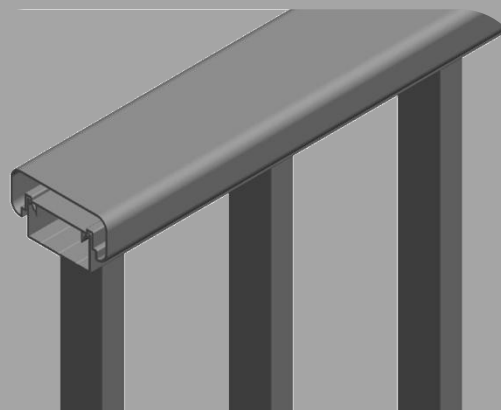

Almex Renovatie B.V.

Sloterweg 320 - 1171 VJ - Badhoevedorp
0031 - (0)20 - 659 27 16
0031 - (0)20 - 659 86 38

info@almexrenovatie.nl

www.almexrenovatie.nl

Aluminium spijlenhekwerk

Model ASH 30152

Het Almex model ASH30152 systeemhekwerk is gedeeltelijk ontworpen in de stijl van de "Amsterdamse school" als een economisch, simpel te installeren hekwerk met een hoge afgewerkte kwaliteit.

De componenten van het Almex systeem zijn als volgt:



- Thermisch verzinkte en/of gepoedercoate stalen balusters uit plastaal 70x12 mm of uit koker 70x70 mm
- Technisch naturel geanodiseerde of gepoedercoate hekwerken. (standaard in RAL9001)
- Elegante handregel met afgeronde hoeken, afm 66x28 mm
- Spijlen zijn rechthoekig, afm. 30x15 mm "dubbele spijlen" gemonteerd op een maximale afstand van h.o.h. 100 mm
- Afstand beloopbaarniveau tot onderzijde van het hekwerk is 50 mm
- Totale hoogte van het hekwerk vanaf het beloopbaar niveau is 1000 mm of 1200 mm

Uiterlijk

- Elegante vormgeving, aluminium oxideert niet en daarom geen roest.



STAALBOUW ● CONSTRUCTIE ● RENOVATIE

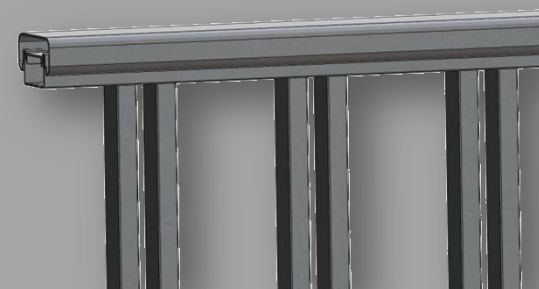

Almex Renovatie B.V.

Sloterweg 320 - 1171 VJ - Badhoevedorp

0031 - (0)20 - 659 27 16

0031 - (0)20 - 659 86 38

info@almexrenovatie.nl

www.almexrenovatie.nl

Aluminium spijlenhekwerk Model ASH 30153

Het Almex model ASH30153 systeemhekwerk is ontworpen in de stijl van de "Amsterdamse school" als een economisch, simpel te installeren hekwerk met een hoge afgewerkte kwaliteit.

De componenten van het Almex systeem zijn als volgt:



- Thermisch verzinkte en/of gepoedercoate stalen balusters uit plastaal 70x12 mm of uit koker 70x70 mm
- Technisch naturel geanodiseerde of gepoedercoate hekwerken. (standaard in RAL9001)
- Elegante handregel met afgeronde hoeken, afm 66x28 mm
- Spijlen zijn rechthoekig, afm. 30x15 mm "dubbele spijlen" gemonteerd op een maximale afstand van h.o.h. 100 mm
- Afstand beloopbaarniveau tot onderzijde van het hekwerk is 50 mm
- Totale hoogte van het hekwerk vanaf het beloopbaar niveau is 1000 mm of 1200 mm

Uiterlijk

- Elegante vormgeving, aluminium oxideert niet en daarom geen roest.

ALMEX

STAALBOUW ● CONSTRUCTIE ● RENOVATIE

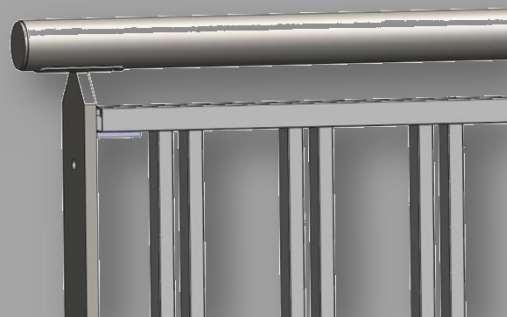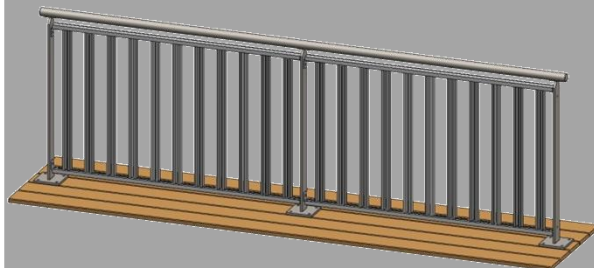

Almex Renovatie B.V.

Sloterweg 320 - 1171 VJ - Badhoevedorp
0031 - (0)20 - 659 27 16
0031 - (0)20 - 659 86 38

info@almexrenovatie.nl

www.almexrenovatie.nl

Aluminium spijlenhekwerk

Model ASH 30154

Het Almex model ASH30154 systeemhekwerk is ontworpen als een economisch, simpel te installeren hekwerk met een hoge afgewerkte kwaliteit.

De componenten van het Almex systeem zijn als volgt:


- Thermisch verzinkte en/of gepoedercoate stalen balusters uit koker 60x30 mm
- Technisch naturel geanodiseerde of gepoedercoate hekwerken. (standaard in RAL9001)
- Elegante handregel met afgeronde hoeken, afm 66x28 mm
- Spijlen zijn rechthoekig, afm. 30x15 mm gemonteerd op een maximale afstand van h.o.h. 115 mm
- Afstand beloopbaarniveau tot onderzijde van het hekwerk is 50 mm
- Totale hoogte van het hekwerk vanaf het beloopbaar niveau is 1000 mm of 1200 mm

Uiterlijk

- Elegante vormgeving, aluminium oxideert niet en daarom geen roest.



STAALBOUW ● CONSTRUCTIE ● RENOVATIE

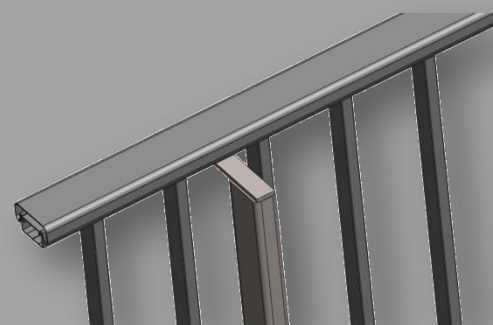

Almex Renovatie B.V.

Sloterweg 320 - 1171 VJ - Badhoevedorp
0031 - (0)20 - 659 27 16
0031 - (0)20 - 659 86 38

info@almexrenovatie.nl

www.almexrenovatie.nl

Aluminium spijlenhekwerk

Model ASH 30155

Het Almex model ASH30155 systeemhekwerk is gedeeltelijk ontworpen in de stijl van de "Amsterdamse school" als een economisch, simpel te installeren hekwerk met een hoge afgewerkte kwaliteit.

De componenten van het Almex systeem zijn als volgt:


- Thermisch verzinkte en/of gepoedercoate stalen balusters uit koker 60x30 mm
- Technisch naturel geanodiseerde of gepoedercoate hekwerken.
(standaard in RAL9001)
- Elegante handregel met afgeronde hoeken, afm 66x28 mm
- Spijlen zijn rechthoekig, afm. 30x15 mm "dubbele spijlen" gemonteerd op een maximale afstand van h.o.h. 100 mm
- Afstand beloopbaarniveau tot onderzijde van het hekwerk is 50 mm
- Totale hoogte van het hekwerk vanaf het beloopbaar niveau is 1000 mm of 1200 mm

Uiterlijk

- Elegante vormgeving, aluminium oxideert niet en daarom geen roest.



STAALBOUW ● CONSTRUCTIE ● RENOVATIE

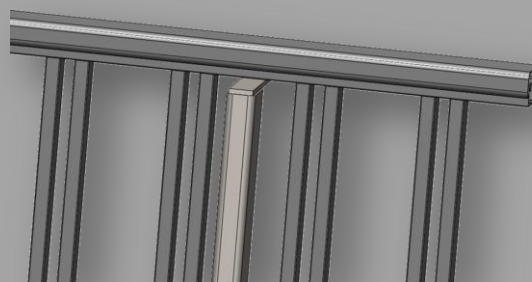

Almex Renovatie B.V.

Sloterweg 320 - 1171 VJ - Badhoevedorp
0031 - (0)20 - 659 27 16
0031 - (0)20 - 659 86 38

info@almexrenovatie.nl

www.almexrenovatie.nl

Aluminium spijlenhekwerk Model ASH 30171

Het Almex model ASH30171 systeemhekwerk is ontworpen als een economisch, simpel te installeren hekwerk met een hoge afgewerkte kwaliteit.

De componenten van het Almex systeem zijn als volgt:


- Thermisch verzinkte en/of gepoedercoate stalen balusters uit plastaal 70x12 mm of uit koker 70x70 mm
- Technisch naturel geanodiseerde of gepoedercoate hekwerken.
(standaard in RAL9001)
- Elegante handregel met afgeronde hoeken, afm 66x28 mm
- Spijlen zijn ovaal, afm. 30x17 mm gemonteerd op een maximale afstand van h.o.h. 115 mm
- Afstand beloopbaarniveau tot onderzijde van het hekwerk is 50 mm
- Totale hoogte van het hekwerk vanaf het beloopbaar niveau is 1000 mm of 1200 mm

Uiterlijk

- Elegante vormgeving, aluminium oxideert niet en daarom geen roest.



STAALBOUW ● CONSTRUCTIE ● RENOVATIE

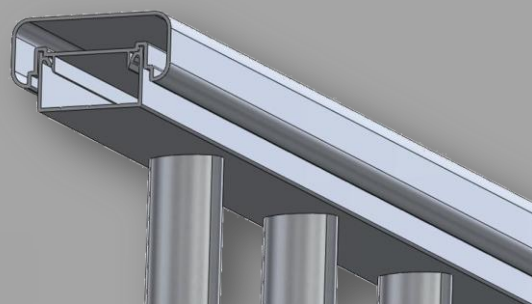

Almex Renovatie B.V.

Sloterweg 320 - 1171 VJ - Badhoevedorp
0031 - (0)20 - 659 27 16
0031 - (0)20 - 659 86 38

info@almexrenovatie.nl

www.almexrenovatie.nl

Aluminium spijlenhekwerk

Model ASH 30172

Het Almex model ASH30172 systeemhekwerk is gedeeltelijk ontworpen in de stijl van de "Amsterdamse school" als een economisch, simpel te installeren hekwerk met een hoge afgewerkte kwaliteit.

De componenten van het Almex systeem zijn als volgt:



- Thermisch verzinkte en/of gepoedercoate stalen balusters uit plastaal 70x12 mm of uit koker 70x70 mm
- Technisch naturel geanodiseerde of gepoedercoate hekwerken. (standaard in RAL9001)
- Elegante handregel met afgeronde hoeken, afm 66x28 mm
- Spijlen zijn ovaal, afm. 30x17 mm "dubbele spijlen" gemonteerd op een maximale afstand van h.o.h. 100 mm
- Afstand beloopbaarniveau tot onderzijde van het hekwerk is 50 mm
- Totale hoogte van het hekwerk vanaf het beloopbaar niveau is 1000 mm of 1200 mm

Uiterlijk

- Elegante vormgeving, aluminium oxideert niet en daarom geen roest.



STAALBOUW ● CONSTRUCTIE ● RENOVATIE

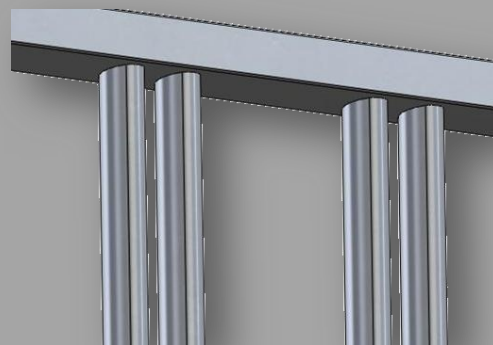

Almex Renovatie B.V.

Sloterweg 320 - 1171 VJ - Badhoevedorp

0031 - (0)20 - 659 27 16

0031 - (0)20 - 659 86 38

info@almexrenovatie.nl

www.almexrenovatie.nl

Aluminium spijlenhekwerk Model ASH 30173

Het Almex model ASH30173 systeemhekwerk is ontworpen in de stijl van de "Amsterdamse school" als een economisch, simpel te installeren hekwerk met een hoge afgewerkte kwaliteit.

De componenten van het Almex systeem zijn als volgt:



- Thermisch verzinkte en/of gepoedercoate stalen balusters uit plastaal 70x12 mm of uit koker 70x70 mm
- Technisch naturel geanodiseerde of gepoedercoate hekwerken. (standaard in RAL9001)
- Elegante handregel met afgeronde hoeken, afm 66x28 mm
- Spijlen zijn ovaal, afm. 30x17 mm "dubbele spijlen" gemonteerd op een maximale afstand van h.o.h. 100 mm
- Afstand beloopbaarniveau tot onderzijde van het hekwerk is 50 mm
- Totale hoogte van het hekwerk vanaf het beloopbaar niveau is 1000 mm of 1200 mm

Uiterlijk

- Elegante vormgeving, aluminium oxideert niet en daarom geen roest.



STAALBOUW ● CONSTRUCTIE ● RENOVATIE

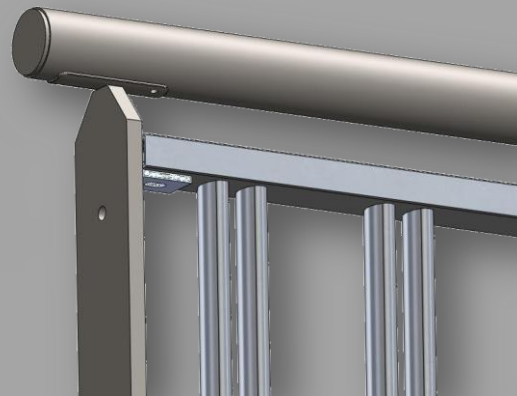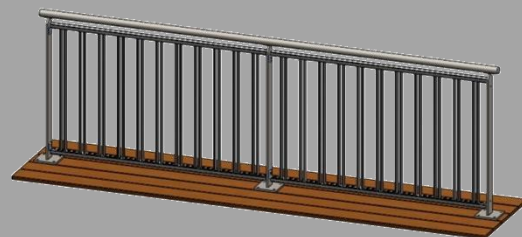

Almex Renovatie B.V.

Sloterweg 320 - 1171 VJ - Badhoevedorp
0031 - (0)20 - 659 27 16
0031 - (0)20 - 659 86 38

info@almexrenovatie.nl

www.almexrenovatie.nl

Aluminium spijlenhekwerk

Model ASH 30174

Het Almex model ASH30174 systeemhekwerk is ontworpen als een economisch, simpel te installeren hekwerk met een hoge afgewerkte kwaliteit.

De componenten van het Almex systeem zijn als volgt:


- Thermisch verzinkte en/of gepoedercoate stalen balusters uit koker 60x30 mm
- Technisch naturel geanodiseerde of gepoedercoate hekwerken. (standaard in RAL9001)
- Elegante handregel met afgeronde hoeken, afm 66x28 mm
- Spijlen zijn ovaal, afm. 30x17 mm gemonteerd op een maximale afstand van h.o.h. 115 mm
- Afstand beloopbaarniveau tot onderzijde van het hekwerk is 50 mm
- Totale hoogte van het hekwerk vanaf het beloopbaar niveau is 1000 mm of 1200 mm

Uiterlijk

- Elegante vormgeving, aluminium oxideert niet en daarom geen roest.



STAALBOUW ● CONSTRUCTIE ● RENOVATIE

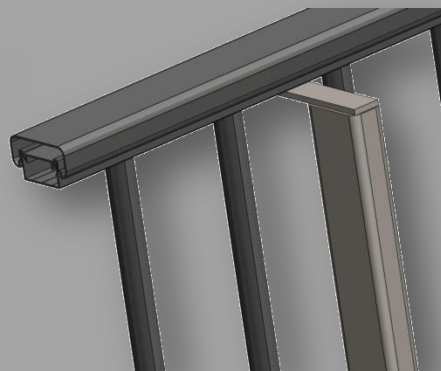

Almex Renovatie B.V.

Sloterweg 320 - 1171 VJ - Badhoevedorp

0031 - (0)20 - 659 27 16

0031 - (0)20 - 659 86 38

info@almexrenovatie.nl

www.almexrenovatie.nl

Aluminium spijlenhekwerk Model ASH 30175

Het Almex model ASH30175 systeemhekwerk is gedeeltelijk ontworpen in de stijl van de "Amsterdamse school" als een economisch, simpel te installeren hekwerk met een hoge afgewerkte kwaliteit.

De componenten van het Almex systeem zijn als volgt:



- Thermisch verzinkte en/of gepoedercoate stalen balusters uit koker 60x30 mm
- Technisch naturel geanodiseerde of gepoedercoate hekwerken.
(standaard in RAL9001)
- Elegante handregel met afgeronde hoeken, afm 66x28 mm
- Spijlen zijn ovaal, afm. 30x17 mm
"dubbele spijlen" gemonteerd op een maximale afstand van h.o.h. 100 mm
- Afstand beloopbaarniveau tot onderzijde van het hekwerk is 50 mm
- Totale hoogte van het hekwerk vanaf het beloopbaar niveau is 1000 mm of 1200 mm

Uiterlijk

- Elegante vormgeving, aluminium oxideert niet en daarom geen roest.



STAALBOUW ● CONSTRUCTIE ● RENOVATIE

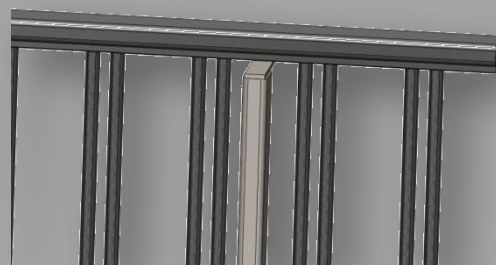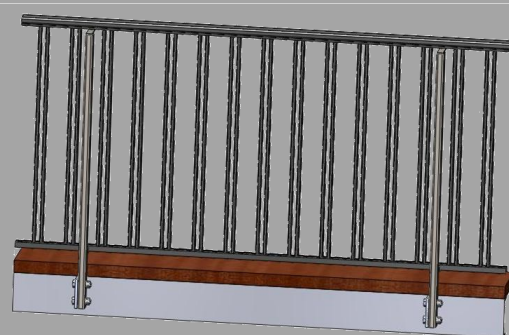

Almex Renovatie B.V.

Sloterweg 320 - 1171 VJ - Badhoevedorp
0031 - (0)20 - 659 27 16
0031 - (0)20 - 659 86 38

info@almexrenovatie.nl

www.almexrenovatie.nl



Aluminium Privacy Scherm Model APS1401

Het Almex privacyscherm model APS 1401 is toepasbaar t.p.v. balkongalerijen, terras of tuinafscheidingen

De componenten van het Almex systeem zijn als volgt:

- Omlijsting uit aluminium profiel 50x50
- Paneelvulling van gelaagd glas 33.2
- (standaard mat glas – melkwit)
- Paneelvulling geheel gevat in rubberprofiel
- Thermisch verzinkte en/of gepoedercoate stalen balusters uit koker 120x120
- In Gepoedercoate uitvoering (ook leverbaar in Technisch naturel geannodisserde uitvoering)
- Montage m.b.v. los leverbare muurbeugels en hekbeugels
- Afmetingen in het werk te bepalen

Uiterlijk

- Robuste vormgeving, aluminium oxideert niet en daarom geen roest.



STAALBOUW ● CONSTRUCTIE ● RENOVATIE



Almex Renovatie B.V.

Sloterweg 320 - 1171 VJ - Badhoevedorp

0031 - (0)20 - 659 27 16

0031 - (0)20 - 659 86 38

info@almexrenovatie.nl

www.almexrenovatie.nl

Aluminium Privacy Scherm Model APS1402

Het Almex privacyscherm model APS 1402 is toepasbaar t.p.v. balkongalerijen, terras of tuinafscheidingen

De componenten van het Almex systeem zijn als volgt:


- Omlijsting uit aluminium profiel 50x50
- Horizontale tussenregel profiel 55x50
- Paneelvulling van gelaagd glas 33.2
- (standaard mat glas – melkwit)
- Paneelvulling geheel gevat in rubberprofiel
- Thermisch verzinkte en/of gepoedercoate stalen balusters uit koker 120x120
- In Gepoedercoate uitvoering (ook leverbaar in Technisch naturel geannodisserde uitvoering)
- Montage m.b.v. los leverbare muurbeugels en hekbeugels
- Afmetingen in het werk te bepalen

Uiterlijk

- Robuste vormgeving, aluminium oxideert niet en daarom geen roest.



STAALBOUW ● CONSTRUCTIE ● RENOVATIE

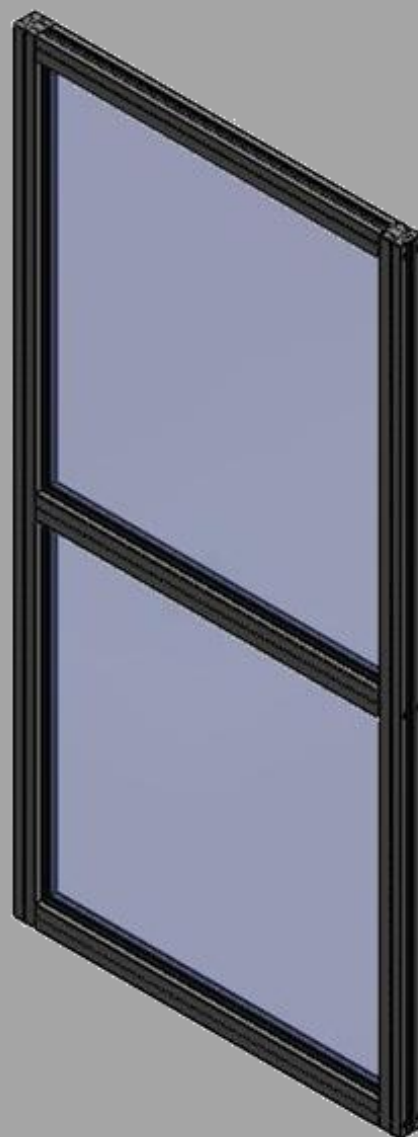

Almex Renovatie B.V.

Sloterweg 320 - 1171 VJ - Badhoevedorp

0031 - (0)20 - 659 27 16

0031 - (0)20 - 659 86 38

info@almexrenovatie.nl

www.almexrenovatie.nl

Aluminium Privacy Scherm Model APS1403

Het Almex privacyscherm model APS 1403 is toepasbaar t.p.v. balkongalerijen, terras of tuinafscheidingen

De componenten van het Almex systeem zijn als volgt:


- Omlijsting uit aluminium profiel 50x50
- Vertikale tussenregel profiel 55x50
- Paneelvulling van gelaagd glas 33.2
- (standaard mat glas – melkwit)
- Paneelvulling geheel gevat in rubberprofiel
- Thermisch verzinkte en/of gepoedercoate stalen balusters uit koker 120x120
- In Gepoedercoate uitvoering (ook leverbaar in Technisch naturel geannodisserde uitvoering)
- Montage m.b.v. los leverbare muurbeugels en hekbeugels
- Afmetingen in het werk te bepalen

Uiterlijk

- Robuste vormgeving, aluminium oxideert niet en daarom geen roest.



STAALBOUW ● CONSTRUCTIE ● RENOVATIE

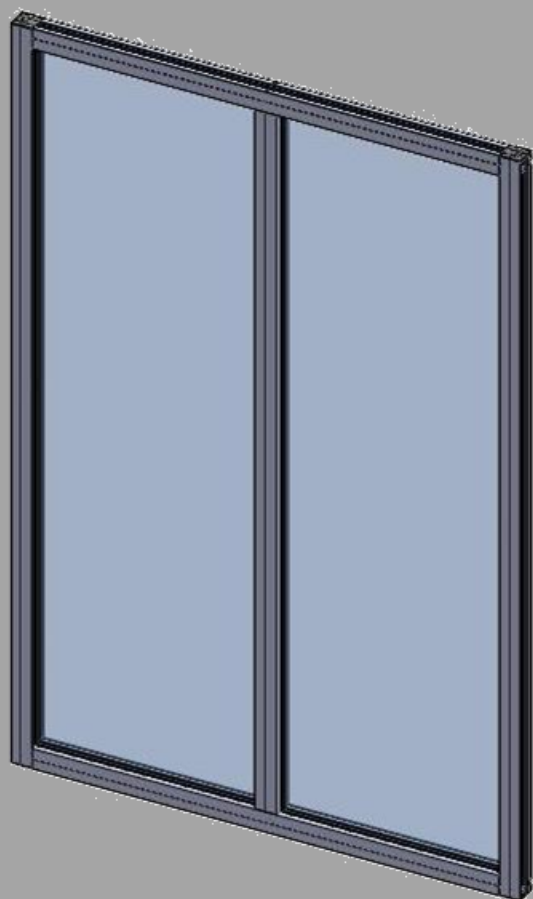

Almex Renovatie B.V.

Sloterweg 320 - 1171 VJ - Badhoevedorp

0031 - (0)20 - 659 27 16

0031 - (0)20 - 659 86 38

info@almexrenovatie.nl


www.almexrenovatie.nl

Almex Renovatie BV is een jong bedrijf dat zich inmiddels ruimschoots heeft bewezen in de markt door realisatie van prestigieuze projecten.

Geen uitdaging is te groot, maar ook eenvoudige opdrachten worden perfect uitgevoerd.

Ons bedrijf kenmerkt zich door een vergaande flexibiliteit om de klant van dienst te kunnen zijn.

Waar vindt u ons bedrijf?

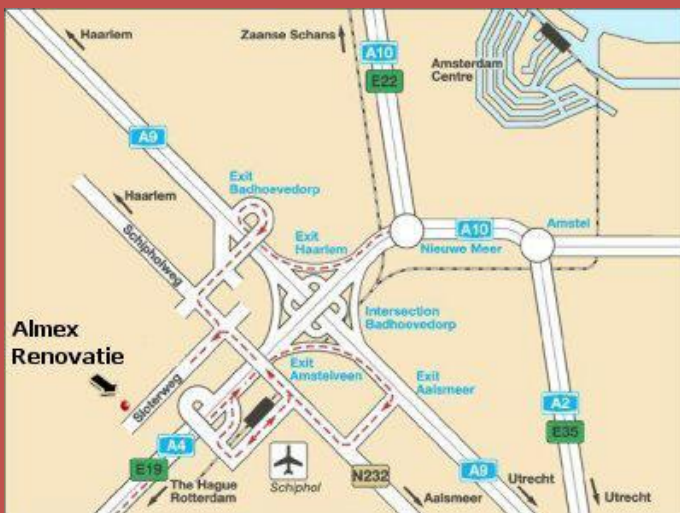

STAALBOUW ● CONSTRUCTIE ● RENOVATIE



Almex Renovatie B.V.

Sloterweg 320 - 1171 VJ - Badhoevedorp

0031 - (0)20 - 659 27 16

0031 - (0)20 - 659 86 38

info@almexrenovatie.nl

www.almexrenovatie.nl